

EAF系列过滤器



EAF1000/EAF2000



EAF3000




EAF4000



EAF5000

符号



技术参数

型号Model	EAF1000/EAF2000	EAF3000	EAF4000	EAF5000
高使用压力/ Operating Pressure MPa	1.0			
许耐压力 / Max Pressure MPa	1.5			
用温度 / Operating Temperature	0~60			
滤精度/ Filtration μm	5 或40/5 or 40			
水储存容量 / Waste Bowl Capacity cm^3	12	45	80	150
管螺纹 / Port Thread G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/8、1/2 (3/4配合变径接头使用/ 3/4 For reduced joint)	3/4、1
事项/ Caution	注：确认物体上没有承受压力之后，再装卸杯子、杯子护罩 Note: 1.Assemble and disassemble the plastic bowl and bowl guard when it is confirmed that there's no load in control system.			

型号命名

(a) - (b) - (c) (d) (e)

AF3000 - 03 - E P1 B

安装型式：C型支架
 Mounting Type:C - Bracket
 过滤精度：5 μm 聚乙烯(PE)
 Filtration:5 μm (PE)
 排水方式：无压排水
 Drain:Semi - Auto
 接管螺纹：G3/8
 Port Thread :G3/8
 型号/Model

过滤器


(a) 型号 Model	(b) 接管螺纹 Port Thread	最高使用压力 Operating Pressure (MPa)	最大流量/ Max Air Flow * $M^3/min(ANR)$	过滤精度 Filtration (μm)
EAF1000 - 01	G1/8	1.0	0.5	5或40/ 5or40
EAF2000 - 02	G1/4		0.65	
EAF3000 - 02	G1/4		1.1	
EAF3000 - 03	G3/8		1.5	
EAF3000 - 04	G1/2		1.8	
EAF4000 - 03	G3/8		2.0	
EAF4000 - 04	G1/2		2.7	
EAF4000 - 06	G3/4		3.0	
EAF5000 - 06	G3/4		7.0	
EAF5000 - 10	G1		7.0	

使用温度范围:0~60
 * 进气口压力0.7MPa、压力降0.02MPa


(a) 型号 Model	(b) 接管螺纹 Port Thread		(c)排水方式 Drain		(d) 过滤精度 Filtration		(e)安装型式 Mounting Type	
EAF1000	01	G1/8	空白 Blank	手动排水 Manual	P1	5 μm 聚乙烯(PE)	空白 Blank	不带支架 Without Bracket
EAF2000	02	G1/4	E	无压排水 Semi - Auto	P2	5 μm 烧结铜(CU)		
EAF3000	02	G1/4	空白 Blank	手动排水 Manual	P3	40 μm 聚乙烯(PE)		
EAF4000	03	G3/8			P4	40 μm 烧结铜(CU)	B	C型支架 C - Bracket
	04	G1/2						
	06	G3/4						
EAF5000	06	G3/4	A	自动排水 Auto	P4	40 μm 烧结铜(CU)		
	10	G1						

流量特性


EAF1000-01




EAF2000-02




EAF3000-02




EAF3000-03




EAF4000-03



EAF4000-04




EAF5000-06/10



外形与安装尺寸

EAF1000


EAF2000

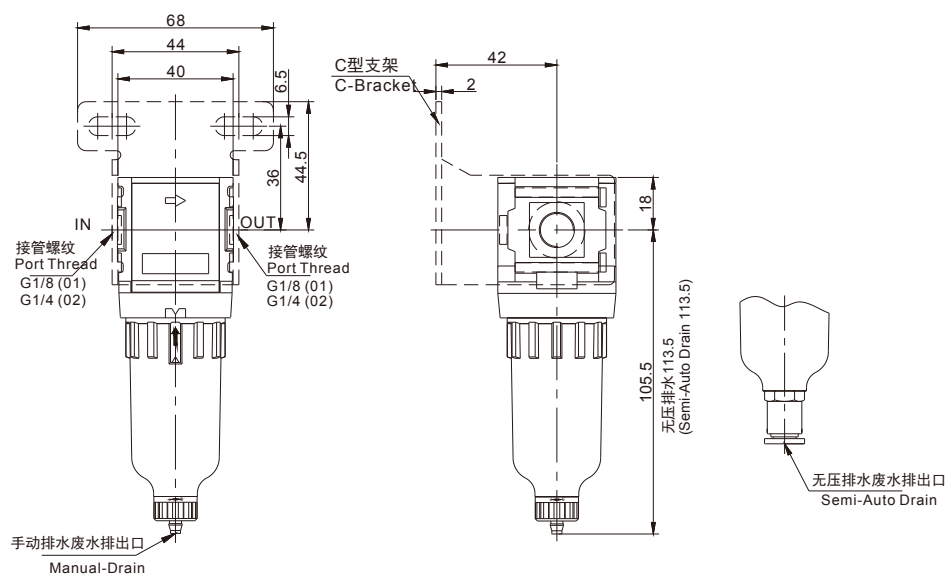

注：手动排水可在排水口插入内径为Φ4的PU管
无压排水可在排水口插入外径为Φ6的PU管


外形与安装尺寸

EAF3000

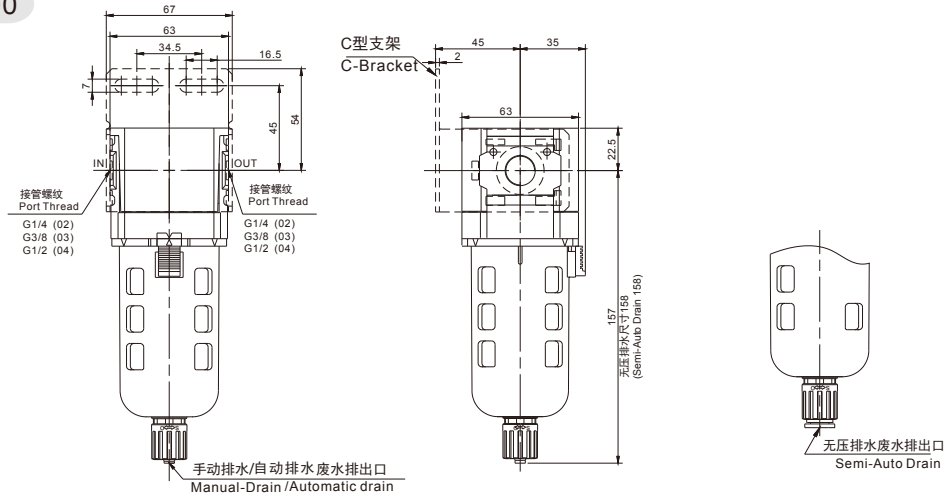

注：手动排水或自动排水可在排水口插入内径为 $\Phi 5.5$ 的PU管
无压排水可在排水口插入外径为 $\Phi 8$ 的PU管

EAF4000

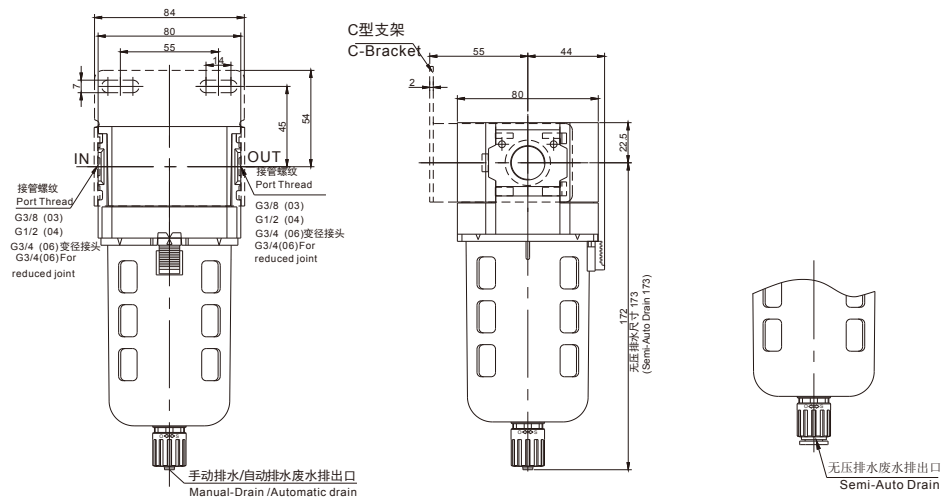

注：手动排水或自动排水可在排水口插入内径为 $\Phi 5.5$ 的PU管
无压排水可在排水口插入外径为 $\Phi 8$ 的PU管

EAF5000

