

4A1 系列二位五通/三位五通气控阀



4A 110系列
4A 110 series




4A 120系列
4A 120 series



4A 130系列
4A 130 series

型号命名

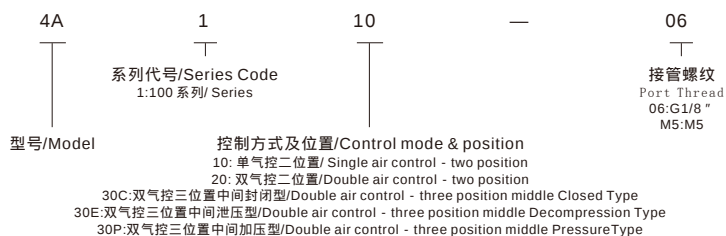

举例


▲ 欲订购接管螺纹为M5的双气控三位置中间封闭型4A1系列气控阀，其正确的订购代码为：
4A130C - M5

技术参数


型号Model	4A110-M5	4A120-M5	4A130C-M5	4A130E-M5	4A130P-M5	4A110-06	4A120-06	4A130C-06	4A130E-06	4A130P-06
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered									
动作方式 / Operation	外气控/ Exterior Control									
位置数 / Position	二位五通 5/2 Way			三位五通 5/ 3 Way			二位五通 5/2 Way		三位五通 5/ 3 Way	
有效截面积 / Efficient Sectional Area	5.5mm ² (CV=0.31)			5mm ² (CV=0.28)			12mm ² (CV=0.67)		9mm ² (CV=0.50)	
接管螺纹/ Port Thread	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=M5					进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/8 ”				
润滑/ Lubrication	不需要/Not Required									
使用压力 / Operating Pressure	0.15~0.8MPa									
最大耐压力/ Max Pressure	1.2MPa									
工作温度 / Operating Temperature	-5~60									
最高动作频率/ Max Frequency	每秒五次/ 5 Times Per Second									
寿命/Life	2500万次/25 Million									

外形与安装尺寸

4A110-06(M5)

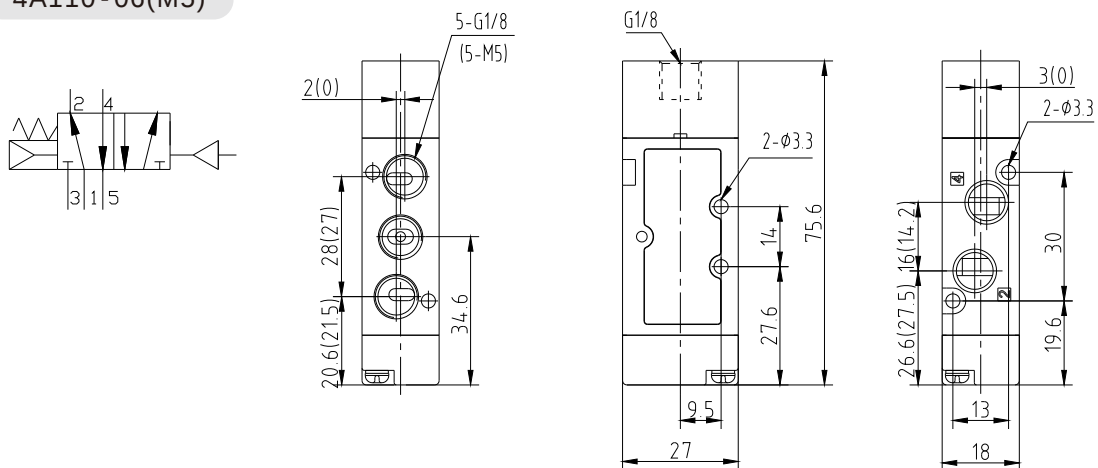

4A120-06(M5)

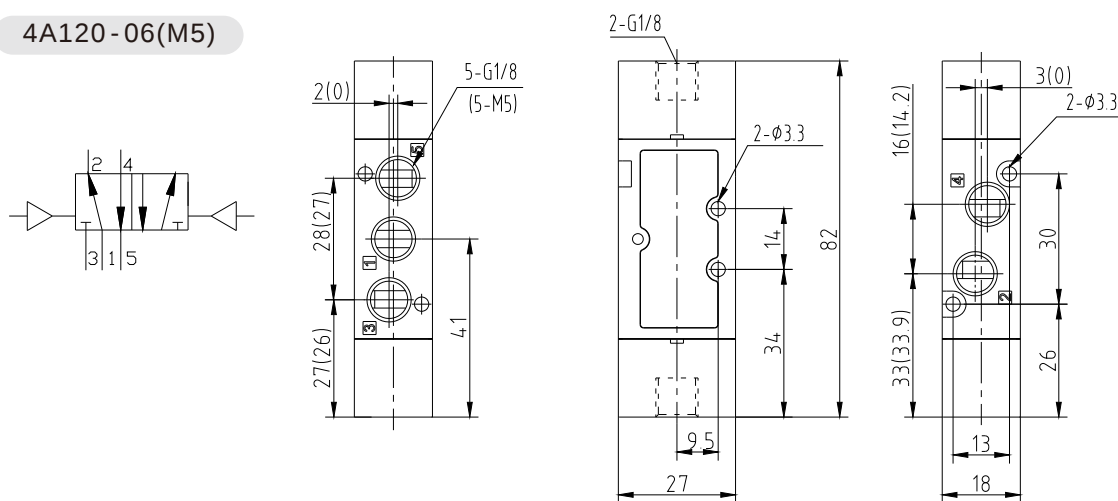

4A130-06(M5)

