


电磁阀/气控阀集装板



■ 密封盖板使用场所

当连座数目超过电磁（气控）阀使用数目时，可先用密封盖板将多余阀座暂时密封，在临时增加阀时再将其更换即可，这样可以达到系统扩充的目的。


■ 集装板型号命名




■ 举例

▲ 欲订购适用于4V(A)2系列控制阀的集装板，用连座数目为10的集装板，其正确的订购码为：
200M - 10F

■ 密封盖板型号命名

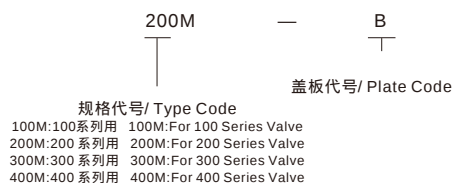

■ 外形与安装尺寸

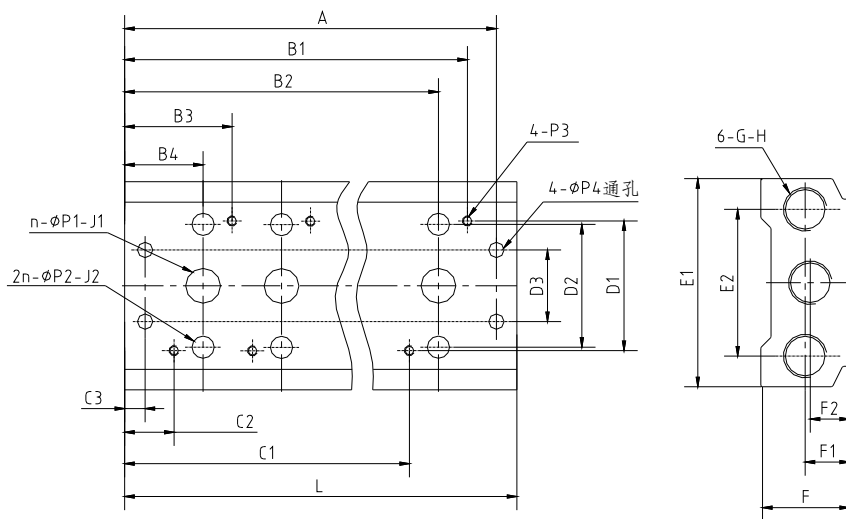

型号 / Model	L	A	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	D1	D2	D3
100M - F	19(n+1)	19n+14	19n+6.5	19n	25.5	19	19n-6.5	12.5	5	30	28	20
200M - F	23(n+1)	23n+17	23n+8.5	23	31.5	23	23n-8.5	14.5	6	38	36	21
300M - F	28n+26	28n+20	28n+9	28n-1	37	27	28n-11	17	6	50	45	26
400M - F	35n+28	35n+21	35n+10	35n-3.5	45	31.5	35n-17	18	7	72	63	32

型号 / Model	E1	E2	F	F1	F2	G	H	J1	J2	ΦP1	ΦP2	ΦP3	P4
100M - F	58	40	23.5	12	8.5	G1/4	13	11	12	8	6	M3X0.5	4.3
200M - F	60	43	23.5	13	11.5	G1/4		10	13	10.2	6.5	M3X0.5	4.5
300M - F	75	53	29	16.8	12.8	G3/8	17	9.5	16.8	13	8.5	M4X0.7	4.5
400M - F	98.5	71.2	35	19.5	13.6	G1/2	20	8	17	14.4	12.5	M4X0.7	7.5