


磁性开关 — ES-06系列

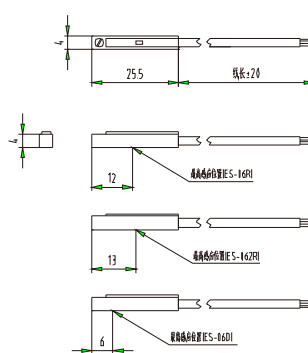
尺寸



ES-06N, ES-06P








ES-06R, ES-062R, ES-06D




单位: mm

技术参数

型号	ES - 06R		ES - 062R	ES - 06D	ES - 06N	ES - 06P
接线图						
规格说明						
配线方式	2线式				3线式	
开关逻辑	SPST常开型			电子式无接点, 常开型		
输出接点型式	有接点			无接点	无接点NPN型	无接点PNP型
使用电压范围	5 ~ 120V DC/AC	5 ~ 240V DC/AC		10 ~ 28V DC	5 ~ 30V DC	
最大开关电流	100mA max			4 - 40mA max	200mA max	
接点容量	10W max			1.5W max	6W max	
消耗电流	--				8mA @24V DC max	
内部电压降	3.5V max				1V @200mA max	
泄漏电流	--			1mA max	0.01mA max	
指示灯颜色	红色LED	绿色LED		红色LED		绿色LED
电线	φ 2.8, 2C, PUR				φ 2.8, 3C, PUR	
最大切换工作频率	200Hz	1000Hz				
感应磁场强度	70Gs	40Gs			30Gs	
使用温度范围	- 10 ~ 70					
耐冲击	30G			50G		
耐振动	9G					
保护构造等级	IEC 529 IP67					
保护回路	1	4		2, 3, 4		

※ 1=无, 2=输出短路保护, 3=电源逆接保护, 4=突波吸收保护

固定装置/沟槽尺寸图



单位: mm