
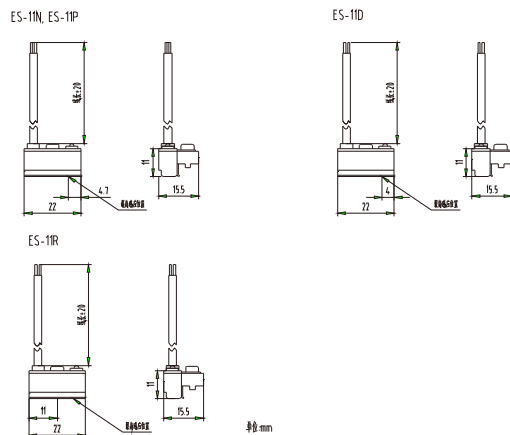





磁性开关 — ES-11系列

尺寸



技术参数

型号	ES-11R		ES-11D		ES-11N		ES-11P	
接线图								
规格说明								
配线方式	2线式				3线式			
开关逻辑	SPST常开型		电子式无接点, 常开型					
输出接点型式	有接点		无接点		无接点NPN型		无接点PNP型	
使用电压范围	5 ~ 240V DC/AC		10 ~ 28V DC		5 ~ 30V DC			
最大开关电流	100mA max		4 - 40mA max		200mA max			
接点容量	10W max		1.5W max		6W max			
消耗电流	- -				22mA @24V DC max		20mA @24V DC max	
内部电压降	3.5V max				0.5V max			
泄漏电流	-		1mA max		0.01mA max			
指示灯颜色	红色LED		绿色LED		红色LED		绿色LED	
电线	φ3.3,2C,PVC				φ3.3,3C,PVC			
最大切换工作频率	200Hz		1000Hz					
感应磁场强度	60Gs		40Gs					
使用温度范围	- 10 ~ 70							
耐冲击	30G		50G					
耐振动	9G							
保护构造等级	IEC 529 IP67							
保护回路	1		4		3 , 4			

※ 1=无, 2=输出短路保护, 3=电源逆接保护, 4=突波吸收保护

固定装置/沟槽尺寸图

