



ESUJ 米型气缸(伸出可调型)




产品特点

- ◆ 采用含油轴承，使活塞杆无需加油润滑。
- ◆ 气缸终端带可调缓冲，使气缸换向时平稳无冲击。
- ◆ 气缸采用耐高温密封材料，使气缸在150℃高温条件下正常工作（客户需向本公司订作）。
- ◆ 多种安装附件供客户选择。
- ◆ 气缸活塞上可以安装一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的磁性开关来感测气缸的运动位置

型号命名

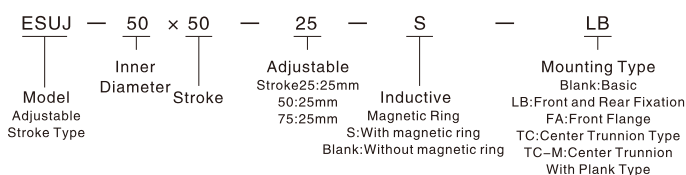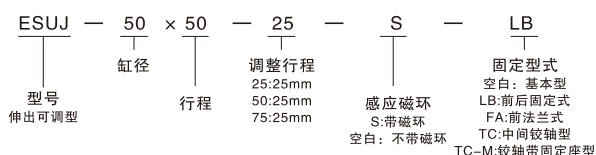

符号



举例

▲ 欲订购缸径为40mm，行程为100mm，调整行程为25mm,带磁环，采用LB固定型式的双作用型双伸杆式可调米型气缸，其正确的订购码代号为：
ESUJ - 40 x 100 - 25 - S - LB

技术参数

缸径/ Inner Diameter (mm)	32	40	50	63	80	100	125
动作型式/ Action	双作用型/ Double Acting						
工作介质/ Fluid	经过滤的压缩空气/ The constrigent after filtered						
固定型式/Fixing Type	基本型/ Basic FA LB TC TC-M						
使用压力范围/ Range of Working Pressure MPa	0.05~0.9						
保证耐压力/ Proof Press MPa	1.35						
使用温度范围 / Operating Temp °C	-5~70						
使用速度范围 / Piston Speed mm/s	30~800						
缓冲型式/ Cushion	可调缓冲/ Regulabe Cushion						
缓冲行程/ Cushion Stroke mm	20		26		25		35
接管螺纹 / Port Thread	G1/8		G1/4		G3/8		G1/2


气缸行程

缸径 Inner Diameter(mm)	标准行程/ Standard Stroke	最大行程/Max Stroke	容许行程/Permissible Stroke
32	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200	200	300
40	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200	200	300
50	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200	200	300
63	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200	200	300
80	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300	300	400
100	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300	300	400
125	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300	300	400

外形与安装尺寸

ESUJ

Φ32~Φ125

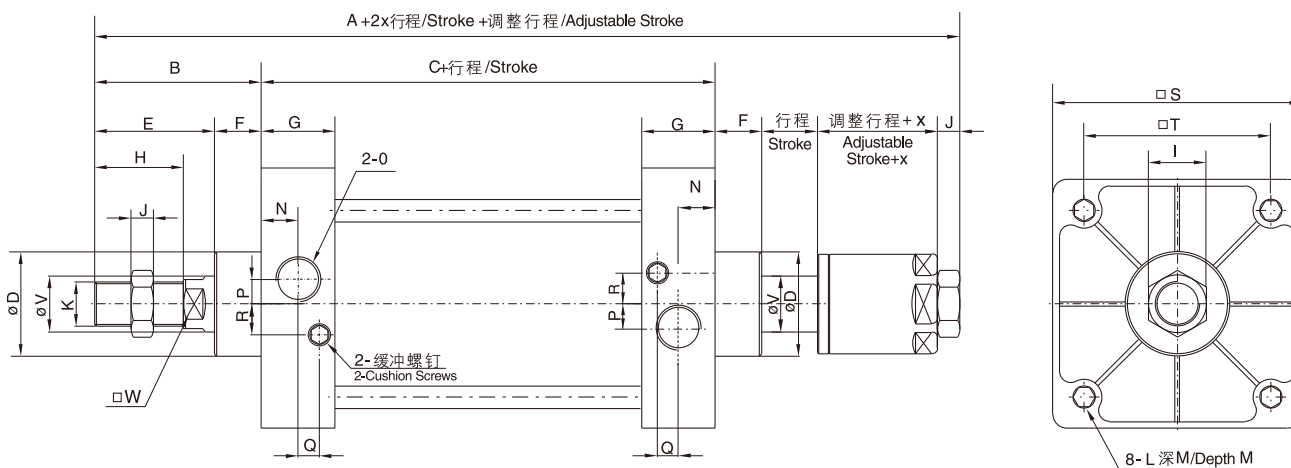

ESUJ

缸径 Inner Dia.	符号 Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32		182	47	93	28	32	15	28	22	17	6	M10×1.25	M6×1
40		185	49	93	32	34	15	28	24	19	7	M12×1.25	M6×1
50		196	57	93	38	42	15	28	32	22	8	M16×1.5	M6×1
63		199	57	96	38	42	15	28	32	22	8	M16×1.5	M8×1.25
80		243	75	108	47	54	21	33	40	30	10	M20×1.5	M10×1.5
100		248	75	113	47	54	21	33	40	30	10	M20×1.5	M10×1.5
125		316	98	136	60.5	73	25	40	54	38	12	M27×2	M12×1.75

缸径 Inner Dia.	符号 Code	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X
32		14.5	14	G1/8	5	6.5	6.5	46	33	12	10	21
40		14.5	14	G1/4	6	6	8.5	51	37	16	14	21
50		14.5	14	G1/4	7	5	9	62	47	20	17	20
63		14.5	14	G3/8	7	5	10	75	56	20	17	20
80		16.5	16.5	G3/8	7	5.5	11	94	70	25	22	25
100		16.5	16.5	G1/2	7	9	11	112	84	25	22	25
125		16	20	G1/2	14	8	10	140	110	32	27	35